


Oberes Profil



Hergestellt unter Verwendung von 100 x 6 mm flachgewalzten Stahlplatten zur Erzeugung eines exakten Kreises. Querverstrebung mit 40 x 8 mm Flachstahl. Das Produkt wird vor dem Equenverziehen gemäß BS EN ISO 1461: 2000 vollständig

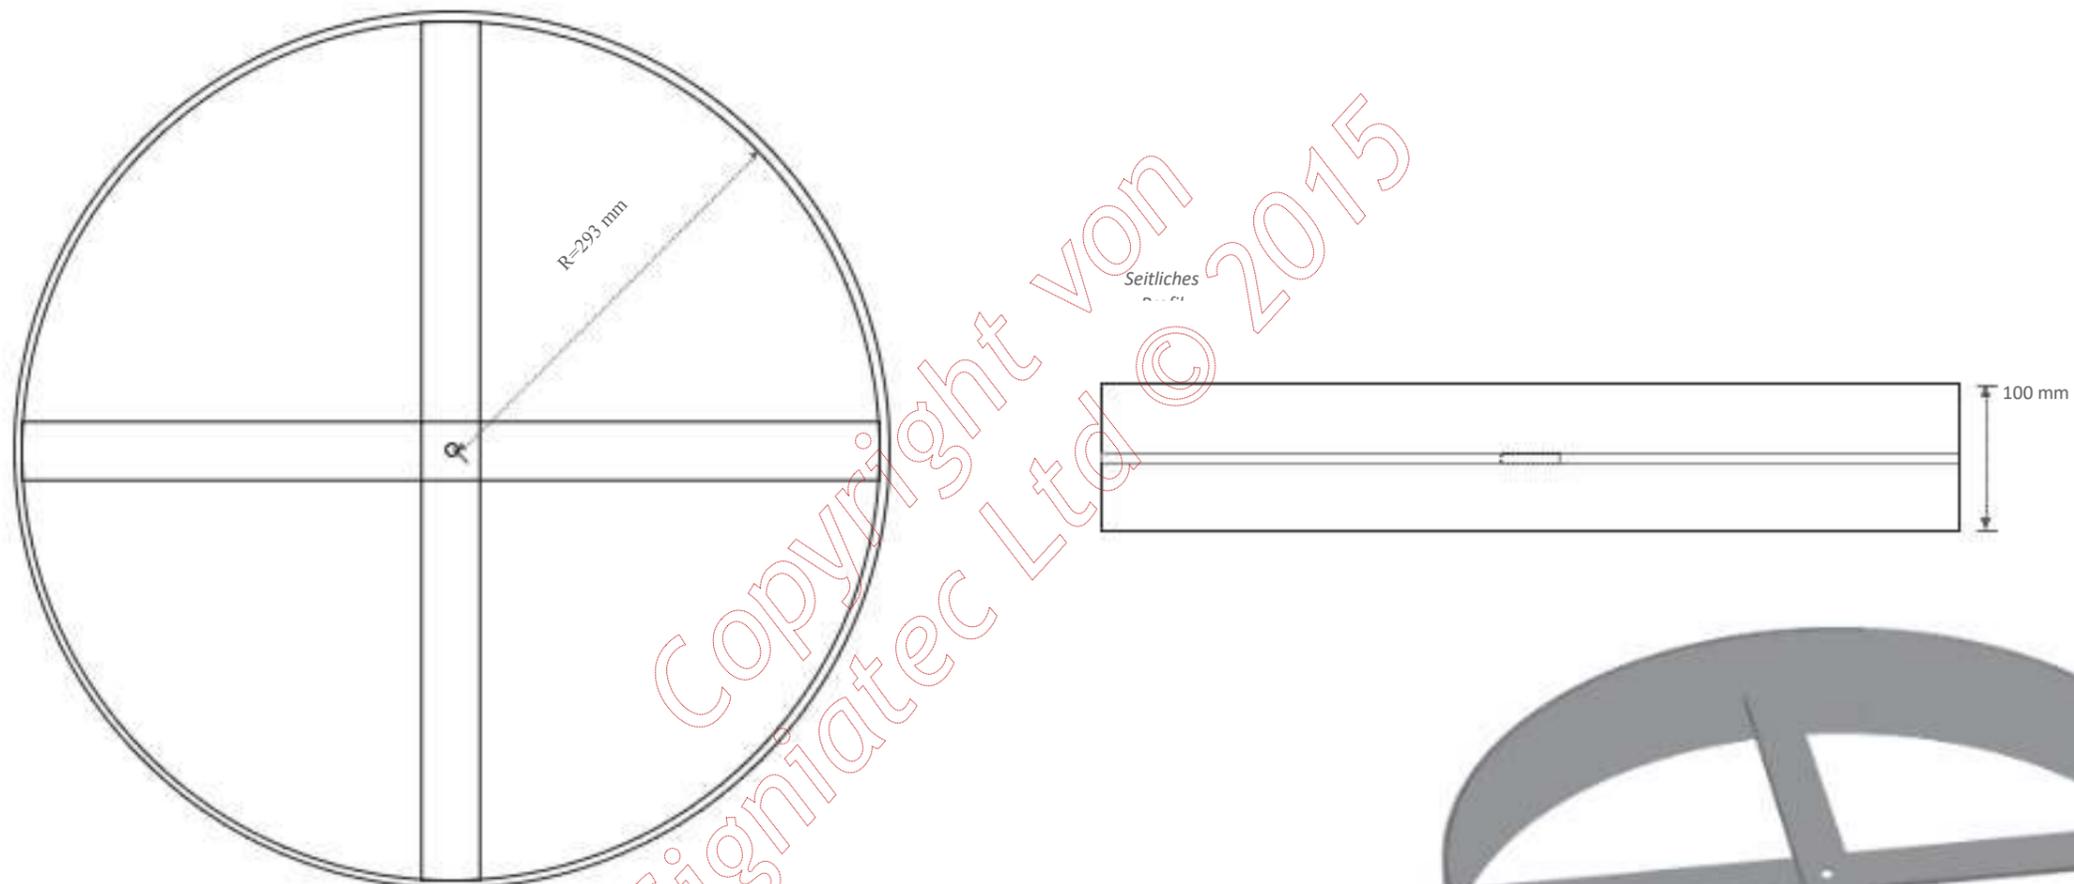